


POLITEX INNER CART

FILTRI PER VERNICIATURA
Paint filters

composizione: <i>composition:</i>	doppio strato carta Kraft ad effetto inerziale <i>double layer kraft paper with inertial effect</i>
spessore: <i>thickness:</i>	65 mm
temperatura max di esercizio: <i>max. working temperature:</i>	80° C
velocità di attraversamento consigliata: <i>advisable cross speed:</i>	0,75 m/s
perdita di carico iniziale: <i>initial pressure drop:</i>	30 Pa
capacità accumulo polveri: <i>dust holding capacity:</i>	5.000 - 15.000 (paint-stop) g/m²
rigenerabilità: <i>regeneration:</i>	no <i>no</i>

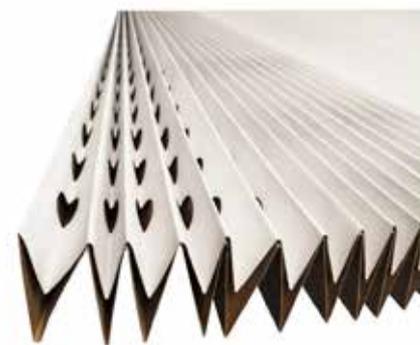


Cod. SF90W1	IC90W	0,9 x 9,24 m
Cod. SF100W1	IC100W	1 x 10 m

APPLICAZIONI:

- Effetto "Paint-stop" nel settore verniciatura.

APPLICATIONS:

- "Paint-stop" effect in the painting sector.

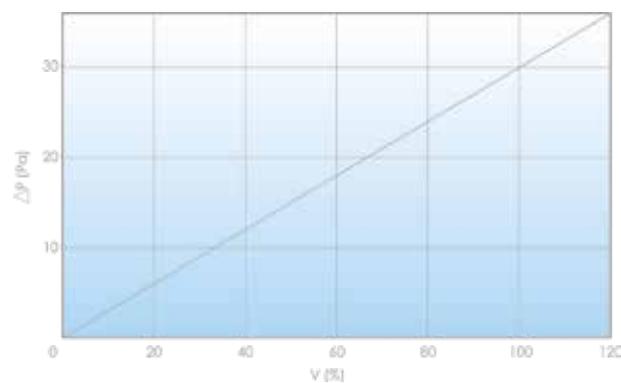

FILTRAZIONE PRIMARIA • PRIMARY FILTRATION