

POLITEX A55V


ROTOLO DI SETTO FILTRANTE M5
Roll of Synthetic filter media M5

composizione: composition:	fibra in poliestere con rete in fibra poliammidica polyester fibers with a polyamide grid on the air-exit site
spessore: thickness:	22-25 mm
temperatura max di esercizio: max. working temperature:	100° C
velocità di attraversamento consigliata: advisable cross speed:	0,23 m/s
perdita di carico: pressure drop:	40 Pa
classificazione [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]	M5
classificazione [EN ISO 16890]: classification [EN ISO 16890]:	ePM ₁₀ 50%
capacità accumulo polveri: dust holding capacity:	450 g/m ²
comportamento alla fiamma: flame resistance	F1 - DIN.53438
rigenerabilità: regeneration:	no no



FILTRAZIONE FINE • FINE FILTRATION

Cod. SF560GR1	A55V	1 x 20 m
Cod. SF560GR4	A55V	2 x 20 m

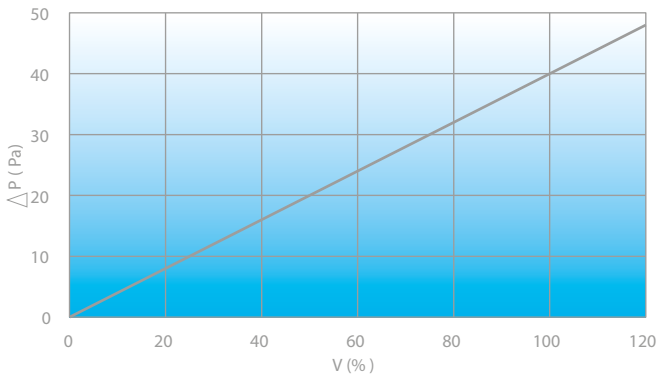

APPLICAZIONI:

- Cabine di verniciatura.
- Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.

APPLICATIONS:

- Spray booths.
- Pre-filtration and separation of ISO Coarse and finer particulate.