

FILTERCEL CFM-Z


CELLE FILTRANTI PIANE G2
Flat filter cells G2

FILTRAZIONE PRIMARIA • PRIMARY FILTRATION

| | |
|--|---|
| composizione media filtrante: <i>filter medium composition:</i> | calza zincata <i>woven galvanized wire</i> |
| materiale telaio: <i>frame material:</i> | lamiera zincata <i>galvanized sheet</i> |
| temperatura max di esercizio: <i>max. working temperature:</i> | 200° C |
| U.R. max di esercizio: <i>max. working R.H.:</i> | 100% |
| classificazione [EN 779:2012]: <i>classification [EN 779:2012]:</i> | G2 |
| classificazione [EN ISO 16890]: <i>classification [EN ISO 16890]:</i> | ISO coarse 30% |
| comportamento alla fiamma: <i>flame resistance:</i> | ininfiammabile <i>fire proof</i> |
| rigenerabilità: <i>regeneration:</i> | sì <i>yes</i> |



ZINCATA
GALVANIZED

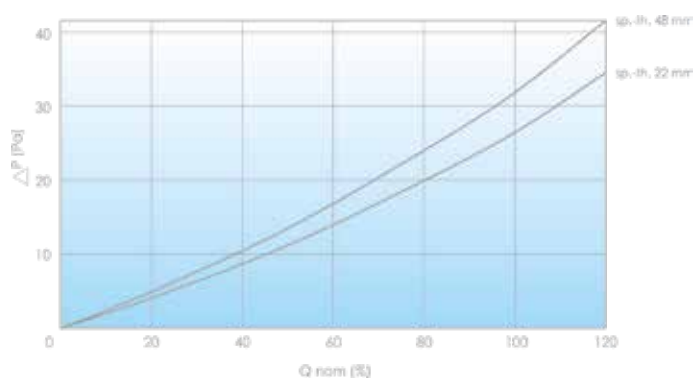

APPLICAZIONI:

- Filtrazione d'aria in ambienti con atmosfere particolarmente aggressive.
- Filtrazione antigrasso e antiscintilla, separazione di nebbie d'olio.

APPLICATIONS:

- Air filtration in environments with particularly aggressive atmospheres.
- Anti-grease and anti-sparkle filtration, oil fogs separation.

| codice <i>code</i> | dimensioni <i>dimensions</i> [mm] | superficie filtrante <i>Filter surface</i> [m ²] | portata <i>air flow</i> [m ³ /h] | ΔP [Pa] | peso <i>weight</i> [kg] |
|-----------------------|---|--|---|---------|-------------------------------|
| MZ12241 | 287 x 592 x 22 | 0,17 | 1.225 | 26 | 1,00 |
| MZ16161 | 400 x 400 x 22 | 0,16 | 1.150 | 26 | 0,90 |
| MZ16201 | 400 x 500 x 22 | 0,20 | 1.440 | 26 | 1,35 |
| MZ16251 | 400 x 625 x 22 | 0,25 | 1.800 | 26 | 1,55 |
| MZ20201 | 500 x 500 x 22 | 0,25 | 1.800 | 26 | 1,65 |
| MZ20251 | 500 x 625 x 22 | 0,32 | 2.250 | 26 | 1,80 |
| MZ24241 | 592 x 592 x 22 | 0,35 | 2.525 | 26 | 2,00 |
| MZ12242 | 287 x 592 x 48 | 0,17 | 1.225 | 32 | 1,45 |
| MZ16162 | 400 x 400 x 48 | 0,16 | 1.150 | 32 | 1,30 |
| MZ16202 | 400 x 500 x 48 | 0,20 | 1.440 | 32 | 1,60 |
| MZ16252 | 400 x 625 x 48 | 0,25 | 1.800 | 32 | 1,90 |
| MZ20202 | 500 x 500 x 48 | 0,25 | 1.800 | 32 | 2,05 |
| MZ20252 | 500 x 625 x 48 | 0,32 | 2.250 | 32 | 2,20 |
| MZ24242 | 592 x 592 x 48 | 0,35 | 2.525 | 32 | 2,60 |

NB. Disponibile in versione ATEX
NB. ATEX version available.